

ALAMBRADO CURVO COM MOURÃO DE CONCRETO SEM VIGA BALDRAME

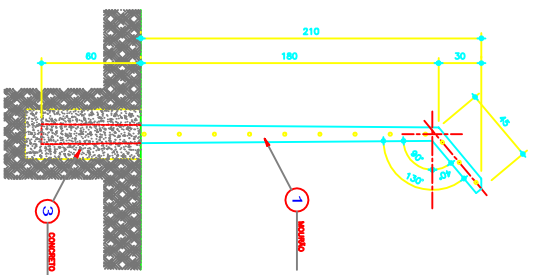
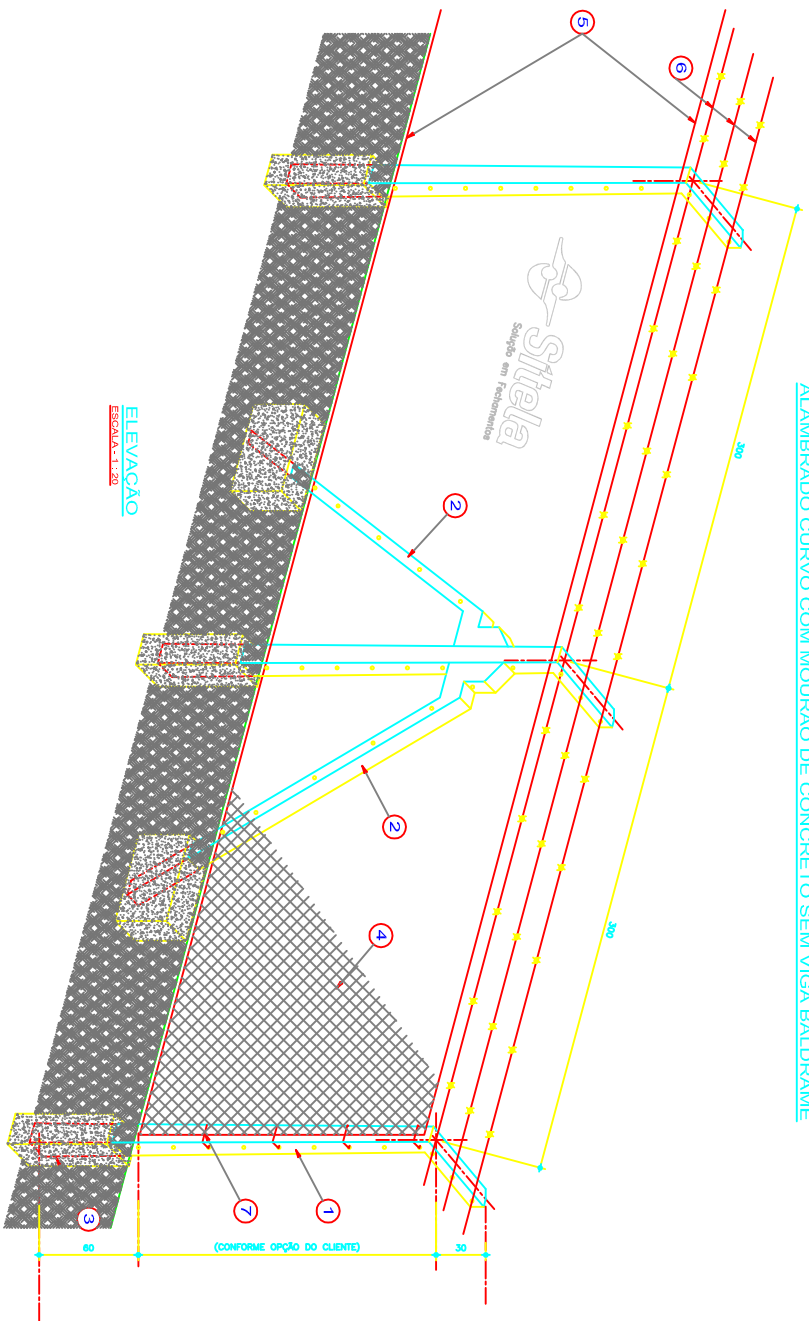


TABELA DE MOURÕES CURVO

ALTURA	ESSP. BASE	ESSP. TOPO
2,40 x 0,40 m	11 x 10 cm	8 x 7 cm
2,40 x 0,45 m	12 x 11 cm	8 x 8 cm
2,60 x 0,45 m	13 x 11 cm	8 x 8 cm
2,80 x 0,45 m	13 x 11 cm	8 x 8 cm
3,00 x 0,45 m	13 x 12 cm	8 x 8 cm
3,20 x 0,45 m	13 x 12 cm	8 x 7 cm

TELAS DE ALAMBRADO

	1 ^o	1 1/2 ^o	2 ^o	2 1/2 ^o	3 ^o
18 GALV. E PNC	PNC	PNC	PNC	PNC	PNC
16 GALV. E PNC	GALV. E PNC	PNC	PNC	PNC	PNC
14 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	PNC	PNC
12 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	PNC
10 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC

GALV. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 80 x 80 MICRONS PNC. MANTENIMENTO DAS PNC NA COR A ESCOLHER PELA CLIENTE.

LEGENDA:

- Moldado de concreto pré moldado segundo quadricula metálica (vide tabela), concreto fck 210kg/cm² armado com Fôrma CA 60, sendo 12 x 12cm no base e 8 x 8cm no topo. Fixadas em Fôrma de 0,60m no solo com concreto e com 30,0cm.
- Esquadra de concreto pré moldado segundo quadricula metálica 2,30m. Fixadas com concreto, sendo uma no topo e duas a cada 40,0m.
- Gradeado negro com uma 150kg para fôrma.
- Tela sempre sempre metálica (vide tabela) em arma galvanizada no (vide tabela), sendo _____ ml x 1,20 ml.
- Arma Jazidez galvanizada no 12 BNC (2 fôr)
- Arma Jazidez no 18 BNC galvanizada (3 fôr)
- Gradeado de tela e do fôrma com arma galvanizada no 14 BNC

04					
03					
02	INCLUSÃO DE NOVAS INFORMAÇÕES				19/01/11
01	REVISÃO GERAL				12/09/08
REVISÃO	MODIFICADO				DATA
					ATIVOADO POR
<p>Assinatura</p> <p>ALAMBRADO CURVO COM MOURÃO DE CONCRETO SEM BALDRAME</p> <p>Assinatura</p> <p>011</p>					
TITULO DO PROJETO		ESP. TÍTULO	DATA	ESCALA	REVISÃO
CELSO ALEXANDRE		12/09/2009	12/09/2009	1 : 20	02