



DET. " 01 "

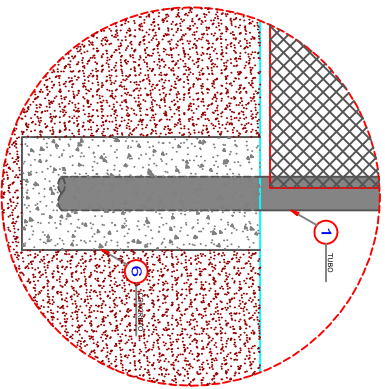


DET. " 1 " - ELEVACÃO
ESCALA=1:1,5



VISTA - 1
ESCALA=1:1,50

DET. " 1 " - PLANTA
ESCALA=1:1,5

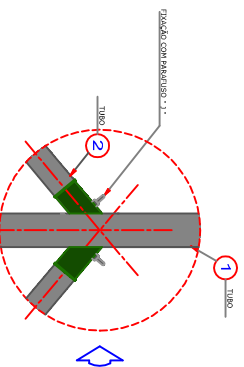

DETALHE " 02 "
ESCALA=1:1,5


TELAS DE ALAMBRADO			
1 ^a	1 1/2 ^a	2 ^a	3 ^a
10 GALV. E PNC	PNC	PNC	PNC
15 GALV. E PNC	GALV. E PNC	PNC	PNC
17 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	PNC
18 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC
20 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC

GALV. - TELAS FABRICADAS COM ABADE GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS PNC. - TELAS FABRICADAS COM ABADE GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS MAIS REVESTIMENTO EM PNC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

LEGENDA:

- 1 Tubo Incrustado Ø 50 mm parede 1,5mm galvanizado e pintado, sendo montadas (Conforme Tabela) com Tampa de Alufrinã, fixadas com concreto em furos de Ø80mm.
- 2 Escora tubo Incrustado Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente(z 275) com perfilado " J " e no solo com concreto a cada 25mm.
- 3 Tapa simples tipoço malha (Conforme Tabela)
- 4 Arame telex 16 (Conforme Tabela) galvanizado
- 5 Amarracão de aço com arame galvanizado
- 6 Concreto magro consumo 130 kg para chapão

* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO

 <p>Soluções em Fichamentos</p>		FOLHA	
ASSISTENTE		TOTAL	
ALAMBRADO TUBULAR RETO			
CLIENTE	RESP. TÉCNICO	ORÇ. Nº	
DESENHO	DATA	ESCALA	REVISÃO
Téc. Edithaides Diego Faria	15/05/2013	1/20	00
			026