



DET. " 1 " - ELEVÇÃO  
ESCALA - 1 : 5

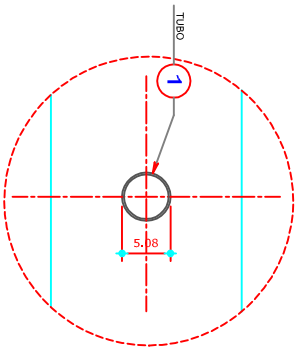

VISTA - 1  
ESCALA - 1 : 20

DET. " 1 " - PLANTA  
ESCALA - 1 : 5

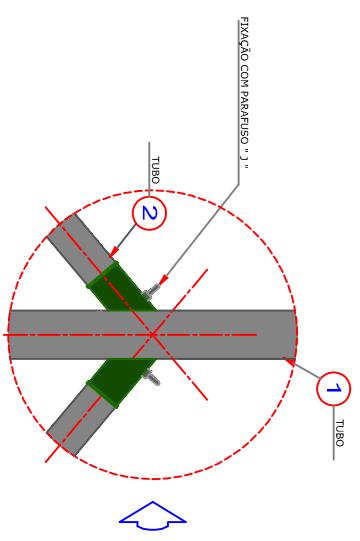

DETALHE " 02 "  
ESCALA - 1 : 5

TELAS DE ALAMBRAO			
	1 <sup>o</sup>	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>
18 GALV. E PVC	1 1/2"	PVC	
16 GALV. E PVC		GALV. E PVC	
14 GALV. E PVC		PVC	
12 GALV. E PVC		GALV. E PVC	
10		GALV. E PVC	

GALV. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS  
PVC. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS  
MAIS REVESTIMENTO EM PVC NA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

LEGENDA:

- 1 Montante tubo industrial Ø 50,8mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento rictardônico + pintura eletrostática a pólfister com camada de 100 microns medindo 2,60m + 0,45m fixado com concreto
- 2 Escora tubo industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 275) + tratamento trictardônico + pintura eletrostática a pólfister com camada de 100 microns medindo 2,70m fixado no concreto em sistema "3".
- 3 Tela simples torção malha (Conforme Tabela) galvanizado
- 4 Arame lençol fio 12 BWG galvanizado ( 02 fios )
- 5 Amarrado da tela com arame galvanizado fio 14 BWG
- 6 Concreto magro consumo 150 kg para fixação
- 7 Arame farpado fio 16 galvanizado ( 3 fios)

\* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO



Soluções em Fechamentos

ASSUNTO		FOLHA	
ALAMBRAO TUBULAR CURVO COM FARPAO		027	
CLIENTE	RESP. TECNICO	DATA	REVISAO
Téc. Edificações Diego Farja		15/05/2013	00
DESENHO	ESCALA	CRIARNA	REVISAO
Téc. Edificações Diego Farja	1/20		00